


NOTICE D'UTILISATION DU TELEMETRE SIGHT OPTICS

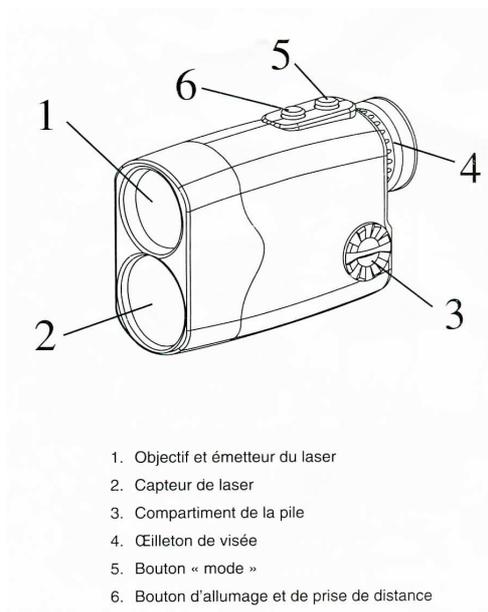

Caractéristiques techniques

- Optique

Objectif : 25 mm
Diamètre de l'oculaire de visée : 4 mm
Profondeur de champ : 122 m / 700 m
Optique multi couche.
Prisme BAK4

- Télémètre

Portée de 12 à 700 mètres
Portée par temps pluvieux : 50 m
Précision par temps clair : environ 1 mètre
Affichage en mètres ou en yards
Indicateur de la qualité de mesure
Affichage LCD

Poids : 162 g
Dimensions : 75*40*110 mm
Alimentation par pile CR2 – DC3V

Utilisation

- Appuyer sur le bouton ACTION/ON pour mettre en marche le télémètre
- Sélectionner l'unité de mesure mètres ou yards grâce au bouton MODE
- Positionner le viseur sur l'objet qui vous intéresse
- Appuyer sur le bouton ACTION/ON pour obtenir la distance à laquelle l'objet visé se trouve.
L'indicateur de qualité de mesure clignote (5 niveaux de qualité). Si les traits ---- s'affichent, cela signifie que soit la réflectivité n'est pas suffisante, soit la distance à mesurer est trop éloignée.
- L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 35 secondes.

